

4K 모듈형 미디어 서버 이벤트 및 고정 설치용 무중단 운영 단일서버



강력하고 효율적인 비용의 듀얼 4K 솔루션

Picturall Twin은 Picturall 시리즈의 상위 모델과 동일한 핵심기능을 가진 저비용의 효율적인 미디어 서버입니다. 중간규모의 설치와 이벤트를 위한 단일 서버 장치로 충분한 성능을 제공하면서도 아날로그웨이만의 심리스 이미지 프로세서 기능이 지원됩니다. 4K@60 출력, 높은 재생 성능 및 유연한 입력 옵션을 통해 Picturall Twin은 비디오 플레이백, 강당, 로비, 극장 등 다양한 분야에 적용이 가능한 미디어 서버입니다.

견고한 신뢰성


이미지 처리 하드웨어에 대한 아날로그웨이의 오랜 노하우를 바탕으로 구축된 Picturall 미디어 서버 시리즈는 강력하고 튼튼한 플랫폼을 제공합니다. Picturall Twin 미디어 서버는 10년간 축적된 R&D 개발 및 현장경험을 바탕으로 높은 신뢰성으로 유명한 Picturall의 견고한 소프트웨어와 Linux 엔진에 기반을 두고 있습니다.

유연한 설정 및 제어

Picturall Commander 소프트웨어는 Picturall 시리즈 미디어 서버를 구성하고 제어할 수 있는 직관적이고 고급스러우며 강력한 사용자 인터페이스입니다. Picturall Twin은 모든 타사 제어 시스템과 쉽게 통합할 수 있는 IP(이더넷) 및 RS-232, ArtNet 인터페이스를 제공합니다. 자동 쇼 시작, 사용자 정의 해상도, 병렬 큐 목록 및 다중 사용자 동시접속으로 프로그래밍 또는 제어가 용이합니다.

활용 예시

프로젝터 2대 소프트 에지 블랜딩

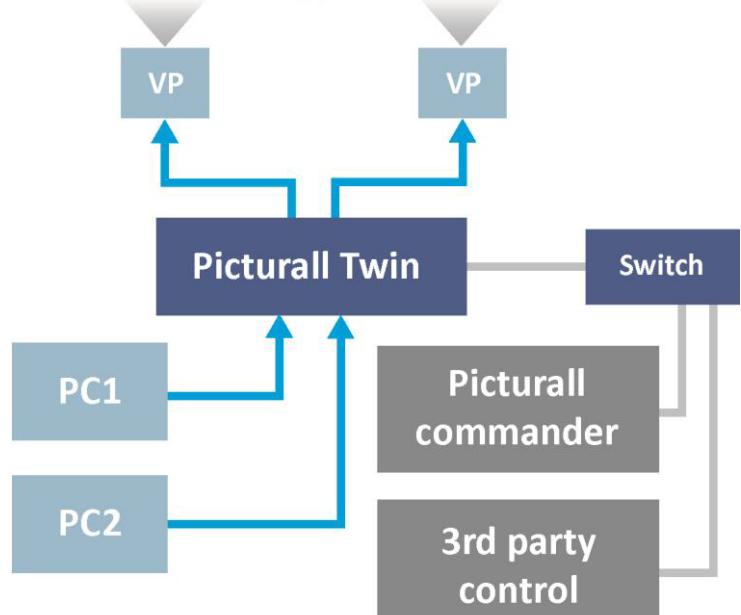

Picturall Twin 특징

- ▶ 저비용 고효율 미디어 서버
- ▶ 견고하고 튼튼한 샤프
- ▶ 4K@60 10비트 듀얼 출력
- ▶ 최대 8입력 (HDMI1.4, HDMI2.0, 3G-SDI, DVI)
- ▶ 고품질의 비디오 재생 성능
- ▶ 타사 외부 제어시스템과의 유연한 통합
- ▶ 리눅스 소프트웨어 기반의 견고한 미디어 서버
- ▶ 제품보증기간 3년

플레이백 성능 (AWX and AWX HQ)

	Twin	Twin Compact	Quad	Quad Compact	Pro [1]	Pro [2]
HD@60 미디어 레이어	8	8	12	12	16	26
HD@60 HQ 미디어 레이어	3	3	4	4	6	14
4K@60 미디어 레이어	2	2	3	3	4	6
4K@60 HQ 미디어 레이어	0	0	1	1	2	4
8K@60 미디어 레이어	0	0	0	0	1	2
8K@60 HQ 미디어 레이어	0	0	0	0	0	1

[1] 표준 미디어 드라이버 구성시

[2] 옵션 성능 미디어 드라이버 구성시

주요 기능

견고한 랙 장착형 4RU 샤시

한 스왑 가능한 이중 전원 공급 장치(옵션)

최적화된 맞춤형 Linux 운영 체제

2채널 4K@60 출력

AWX 코덱을 사용한 무제한 미디어 가로 및 세로 사이즈 (하드웨어 성능에 따라 제한됨)

성능 저하 없는 비디오 재생 성능: 최대 8개의 Full HD 레이어 비디오 재생 또는 2개의 4K@60Hz 재생 (AWX 코덱 사용시)

단일 파일로 4K 이상 미디어 재생

최대 8개의 입력(HDMI, 3G-SDI, DP, DVI)

멀티 프로젝터 구성을 위한 소프트 에지 블랜딩

LED 구성을 위한 사용자 지정 출력 해상도

프로그램 가능한 출력 및 레이어 위치 지정, 회전, 색상 보정, 와핑 및 블랜딩, 사이즈 조정 등...

종합적인 키잉 지정 옵션을 포함한 36개의 실시간 효과

모든 출력 간 픽셀의 정확한 동기화

유연한 큐 기반 쇼 프로그래밍

레이어간 크로스 페이드 지원

애플 Pro Res 승인 제품

레이어에 HTML 브라우저 입력 가능

NDI 지원 (라이브 비디오 스트리밍)

H.264 및 H.265 네트워크 스트림 지원

EDID 지원

ArtNet, TCP/IP 또는 RS-232 제어

외부 통합제어시스템 연동

이벤트에 대한 완벽한 제어를 위해 포함된 Picturall 명령 소프트웨어를 사용

다중 사용자 접속 제어

부팅 시 자동 쇼 시작

전면패널 팬 및 필터에 쉽게 액세스하여 신속한 청소 가능

3년 표준 보증으로 5년까지 연장 가능

출력

DisplayPort 1.2 출력 2개

최대 출력해상도 4096 x 2160@60Hz 10-bit

Full 4:4:4 컬러 샘플링

지원 미디어 형식

AWX, AWX HQ and AWX alpha

(아날로그웨이 독점 전용 코덱)

HAP, HAP-Q, HAP Alpha and HAP-Q Alpha

Apple ProRes (ProRes 4444를 포함한 모든 버전)

MPEG1, MPEG2, MPEG4, MJPEG,

H.264, H.265

JPG, TGA, TIFF, BMP, GIF, PNG 알파 채널 포함

원본 무압축 영상 시퀀스 (TGA, DPX, BMP)

자바 스크립트를 지원하는 HTML 기반의 웹 컨텐츠

성능

최대 200개 레이어

최대 8개의 Full HD 비디오 레이어 또는 4K60 비디오 2개 재생 (AWX 코덱 사용시)

최대 1080@60 무압축 컨텐츠 재생

최대 16k 픽셀의 캔버스 크기

미디어 스토리지

250GB SSD - Speed 500 MB/S

525GB 또는 1TB 드라이버 옵션 선택 가능 (기본 250GB 대체)

오디오

옵션 2채널 오디오 인터페이스

밸런스 XLR 출력

USB를 통한 옵션 멀티채널 오디오 인터페이스 지원

오디오 지원형식 : wav, mp2, aac

옵션 입력

최대 2개의 옵션 입력 카드:

2 x HDMI 1.4, 4 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 2 x 3G-SDI,
4 x 3G-SDI, 1 x DVI, 2 x DVI

네트워크 스트림 (H264, H265...)

Newtek™ NDI (라이브 비디오 스트리밍)

제어

Picturall Commander 유저 인터페이스 소프트웨어

TCP/IP

ArtNet

RS232 (옵션)

네트워킹

1Gb EtherCon

운영시스템

최적화된 Linux OS

치수 (랙 유닛 – RU)

▶ 4RU

치수 (랙 날개 및 후면 랙마운트 제외 시)

▶ W 17.28" x H 6.96" x D 20.07"

▶ L 439.5 mm x H 177 mm x P 510 mm

치수 (핸들 포함)

▶ W 18.98" x H 6.96" x D 21.65"

▶ L 482 mm x H 177 mm x P 550 mm

중량 (액세서리 제외)

▶ 17.5 kg / 38.58 lbs

선적 중량 (액세서리 포함)

▶ 23.3 kg / 50.77 lbs

동작 조건

▶ 동작 온도 : 0 to 40°C (32 to 104°F)

▶ 동작 습도 : 10% to 80%, non-condensing

소음 (@1.6m height @25°C)

▶ 전면 : 45 DBa@1m

▶ 후면 : 44 DBa@1m

발열량

▶ 512 BTU/hr

제품보증기간

3년

전원공급기

▶ 100-240 VAC 50/60Hz 12.6-6A

▶ 최대 소비전력 : 200W

이중 예비전원 공급기 (옵션)

▶ 100-240 VAC 12-7A 50-60Hz (중국제외)

▶ 200-240 VAC 7A 50-60Hz (중국전용)

안전규격

▶ IEC/UL/EN 62368-1

▶ CSA22.2#62368-1

제공 액세서리

▶ 1x 전원케이블

▶ 1x 리모트 콘트롤 소프트웨어

▶ 1x 랙마운트 키트

▶ 1x 이더넷 크로스 케이블 (장비제어용)

▶ 1x 사용설명서 (PDF)*

▶ 1x 안전지침 포함 쿠 스타트 가이드*

 제품사양은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다

*모든 기술 사양 및 비디오는 아래 웹사이트를 참조하세요.

www.analogway.com